План с указанием демонтируемого оборудования
М 1:200

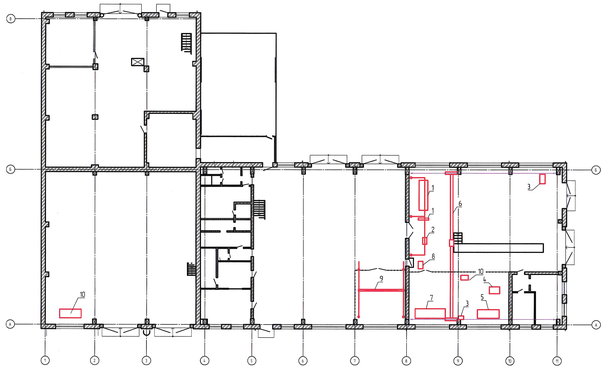

Спецификация демонтируемого оборудования

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Масса ед., кг	Примеч.
1	1983М	Станок токарно-карусельный с дополнительной опорой	1	4500	
2		Тельфер Q=0,5 тс, L=10 м с монорельсом и стяжками	1	1000	
3		Станок точильно-шлифовальный	2	150	
4	6Р82	Станок горизонтально-фрезерный	1	2500	
5	1Н95	Станок токарный	1	2300	
6		Кран настенный Q=2 тс, L=5,2 м	1		
7	163	Станок токарный	1	4500	
8		Станок сверлильный	1	400	перенос
9		Кран-балка Q=0,5 тс, L=5,2 м	1		
10		Компрессор поршневой с ресивером	1	1000	

План размещения технологического оборудования
М 1:100

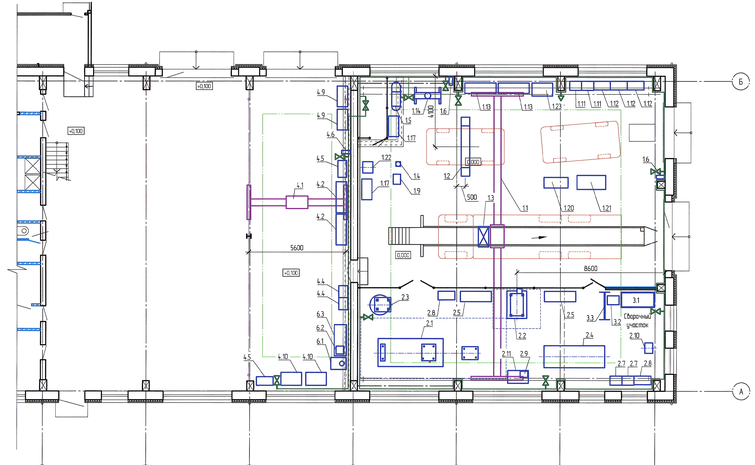

Экспликация помещений

№№ плане	Наименование	Площадь, м2	Примечания
29	Участок ремонта проходческой техники		В2
30	Электрощитовая		В2
31	Участок ремонта автотранспорта		В2
32	Механический участок		В2
33	Сборочный участок		В2

Спецификация оборудования, изделий и материалов

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Масса, кг	Примеч.
		Участок ремонта автотранспорта			
1.1	5-04-4371-ТХ.ОЛ1-А	Кран-балка электрическая опорная Q=3,2 т, L=9+5,5 м	1	4000	
1.2	ТРР-9А	Подъемник гидравлический (бустерный) грузоподъемностью 4 т, высота подъема 1800 мм U=380 В, N=2,2 кВт	1	600	
1.3	5-04-0096-ТХ.ОЛ3	Подъемник канавный гидравлический с ручным приводом с универсальной системой поддержки, грузоподъемностью 10 т	1	150	
1.4	СОРОКИН 11.23	Маслораздаточная установка пневматическая с пробегомером), комплектная зонтиф и сливной барокой, 90 л	1	43	
1.5	СОРОКИН 13.22	Компрессор поршневой 10 атм., 4,0 кВт, 380 В, 690 л/мин, горизонтальный ресивер 270 л, 1650х600х1150	1	200	
1.6	GE-RH13S	Катушка пневмошланга ПТ, L=15 м, D=1/2", d=12 мм	2	7	
1.7		Полуавтоматический стартный штанг с быстросъемными соединениями, L=5 м	4		не показан
1.8	FUBAG DG170/4 110121	Пневмокомпрессор обдувочный	2		не показан
1.9	ПГ-36АК	Пневмораспылитель, начения заливки 0,030 Нм	1		не показан
1.10	СОРОКИН 11.73	Установка для замены тормозной жидкости	1		не показан
1.11	ШИП-11	Шкаф для инструмента обвесекционный (многосекционный) 700х520х1600	2	76	
1.12	ШИП-15-04	Шкаф для инструмента 2-х секционный (с 6-ю ящиками и 7-ю полками), 975х500х1600	3		
1.13	СОР-03	Стол слесаря-ремонтника, 1800х600х1800	2	159	
1.14	NORDBERG N1650E	Пресс электрогидравлический, усилие 50 тонн, N=15 кВт, 1000х1000х2020	1		
1.15		Тиски слесарные поворотные с наковальней 100х120мм, 200кг	1		не показан
1.16	СОРОКИН 24.54	Шкаф передвижной Standart, 4 отделения, в комплекте:	1		
1.17	СРН-13	Стеллаж, 4 полки, 1200х600х2000	3		
1.18	Jonnesway 50Ah824-127S	Набор инструментов 1/2" и 1/4" DR, 127 предметов	2		не показан
1.19	Jonnesway, кей тобора 48951 артикул JAI-104K	Набор инструментов 1/2" DR кейлаборт пневматический и перфейт головки ударные 9-27мм, 17 предметов	2		не показан
1.20	05.7.034.02-9.007	Тележка с рольгангами, грузоподъёмностью 800 кг, 1375х630х825	1	205	
1.21	05.7.034.02-9.008	Тележка с рольгангами, грузоподъёмностью 500 кг, 1670х813х990	1	164	
1.22	ТВ-3	Станок точильно-шлифовальный на тумбе со светильником, N=3,0 кВт, 660х640х1670	1	220	
1.23	ВСВ-05	Верстак слесарный (тумбы с ящиками, полкой, выбросными карманами), нагрузка на верстак Во 3000 кг, 1200х750х770	2	98	
1.24	RAASM-32224	Устройство для разбора насоса	1	14	не показан
1.25	Lubeworks POP 020	Сольбиконечитель пневматический (масс 50 Л, с емкостью 20 кг., шланг 2м, с пистолет	1		не показан
1.26	3-203	Прибор проверки свечей зажигания	1		

Спецификация оборудования, изделий и материалов

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Масса, кг	Примеч.
		Механический участок			
2.1	ZMM СЮТ 10,/1500	Трубонарезной станок N=11 кВт, P=1~1500, Ø обработки над станиной - 830 мм, Ø обработки над суппортом - 500 мм, Ø отверстия шпинделя - 260 мм, регулировка частоты вращения шпинделя - ступенчатая, 3950х1620х1535	1	5800	
2.2	6Т12Ф1	Вертикально-фрезерный станок с ЧПУ, N=10,0 кВт, 2280х1965х2265	1	3250	
2.3	2Н125/1	Станок вертикально-сверлильный U=380 В, N=1,7 кВт, 770х780х2235	1	900	существую щий
2.4	TRENS SN 710	Универсальный токарно-винторезный станок PRS1-1530, N=1 кВт, 3575х1275х1635, Ø обработки над станиной - 720 мм, Ø обработки над суппортом - 430 мм, Ø отверстия в шпинделе - 77/105 мм, Ø обработки над ГАП станины - 960 мм	1	3090	
2.5	СОР-03	Стол слесаря-ремонтника, 1800х600х1800	2	159	
2.6		Тиски слесарные поворотные с наковальней 120х120мм, 200кг	1	26	не показан
2.7	ШИП-11	Шкаф для инструмента обвесекционный (многосекционный) 700х520х1600	2	76	
2.8	ШИП-15-04	Шкаф для инструмента 2-х секционный (с 6-ю ящиками) и 7-ю полками), 975х500х1600	2	76	
2.9	Optimum GH 20T	Станок для заточки инструмента, N=3,4 кВт, 350х450х350	1	45	на верстаке
2.10	ТШ-2	Станок точильно-шлифовальный на тумбе со светильником, N=2,2 кВт, 610х470х1340	1	112	
2.11	ВСВ-05	Верстак слесарный (тумбы с ящиками, полкой, выбросными карманами), нагрузка на верстак Во 3000 кг, 1200х750х770	1	98	
2.12	7200-3228	Тиски слесарные неповоротные	2	34	
		Механический участок			
3.1	СОЧ-01-05	Стол сборщика с наборной плитой, регулируемой по высоте, ПВЗ, фильтрующим устройством, с вентилятором, N=1,5 кВт, U=380 В, 1910х850х1400	1	335	
3.2	ШИП-11	Шкаф для инструмента обвесекционный (многосекционный) 700х520х1600	2	76	
3.3	ШДС-01	Шит сорокевочный, стеллажерный стальной лист 1600х600х1700	2	30	
		Участок ремонта проходческой техники			
4.1	5-04-4371-ТХ.ОЛ2-А	Кран-балка электрическая опорная Q=3,2 т, L=9+5,5 м	1		
4.2	ВСВ-03 исп. 2	Верстак слесарный 2-х тумбовый (тумбы с ящиками, тумба с полками и ящиком), 2000х700х850	2	101	
4.3		Тиски слесарные поворотные с наковальней 120х120мм, 200кг	1	26	
4.4	ШИП-11	Шкаф для инструмента обвесекционный (многосекционный) 700х520х1600	2	76	
4.5	ШИП-15-04	Шкаф для инструмента 2-х секционный (с 6-ю ящиками) и 7-ю полками), 975х500х1600	2	76	
4.6	GE-RH13S	Катушка пневмошланга ПТ, L=15 м, D=1/2", d=12 мм	1	7	

Спецификация оборудования, изделий и материалов

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Масса, кг	Примеч.
4.7		Полуавтоматический стартный штанг с быстросъемными соединениями, L=5 м	1		
4.8	FUBAG DG170/4 110121	Пневмокомпрессор обдувочный	1		
4.9	СРН-13	Стеллаж, 4 полки, 1200х600х2000	2		
4.10	ВСВ-05	Верстак слесарный (тумбы с ящиками, полкой, выбросными карманами), нагрузка на верстак Во 3000 кг, 1200х750х770	2	98	
		Трубопровод сжатого воздуха			
5.1	Vialtec	Труба полипропиленовая армированная, 3/4"	130		маскировки
5.2	Vialtec	Труба полипропиленовая армированная, 1/2"	15		отводящая
5.3	VT.272.N.05	Кран шаровой Vialtec Valgus, 3/4"	2		
5.4	VT.272.N.04	Кран шаровой Vialtec Valgus, 1/2"	9		
5.5		Фильтр воздушный с регулятором давления 1/2", манометром, пропускная способность не менее 1200 л/мин, давление не менее 12 кг/см2	1		
5.6		Фитинги полипропиленовые	20		
		Зарядка аккумуляторов			
6.1	СВЕТОЧ-03-03	Шкаф трёхсекционный для зарядки аккумуляторов без зарядного устройства, 2 кВт	шт.	1	190
6.2	КЗО-Р-4	Однофазный зарядно-разрядный комплекс, 30/30 А, 36 В, 1080 Вт	шт.	1	
6.3	ВСВ-01 исп.2	Верстак слесарный (2 тумбовый) (тумбы с полками), 1800х700х850	шт.	1	80

Условные обозначения
- Технологическое оборудование
- Крановое оборудование
- Зона действия крана
- Трубопроводы сжатого воздуха

СОГЛАСОВАНО:

Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подп.	Дата
Разраб.		Иванов			10.04.17
Пров.		Иванов			10.04.17
Н. контр.		Иванов			10.04.17
ГИП		Красников			10.04.17

5-ЭС-0097-ТХ

Развитие газодобывающей базы АО «Дальнегорскгаз» по пер. Горнячный, 1

Вторая этап. Технологические решения. Корректировка

Стадия	Лист	Листов
Р	1	

Основные проектные решения

РОСКЕ/ЛОГИРОПРОЕКТ
АО "Дальнегорскгаз"

Инв.№ подл. | Подп. и дата | Взам.инв.№ | Согласовано